





















# UN SIGLO DIBUJANDO BANDAS EN EL CESPED

Los 100 años de historia de Simplicity se han llenado de innovación, perseverancia y productos de primera calidad.

La empresa comenzó produciendo máquinas perforadoras y despegó cuando se abrió la puerta a los equipos de jardinería. Ya sea un tractor de jardín o un tractor de giro cero, el amor por los cortacespedes de Simplicity se ha transmitido de generación en generación. Mientras se rinde homenaje al pasado, a Simplicity le espera un futuro prometedor.

## **CONTENIDOS**

La Experiencia del Distribuidor	04
La Diferencia Simplicity®	05
Regent <sup>™</sup> Tractores Cortacésped	06
Broadmoor™ Tractor Cortacésped	10
Baron™ Tractores Cortacésped con Recogedor	12
Duke™ Tractores Cortacésped con Recogedor	14
Duke™ <b>NOVEDAD!</b> Tractores Cortacésped descarga elevada	16
Courier <sup>™</sup> Tractores Giros Zero	18
Especificaciones	24
Accesorios	28



## TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA.

¿No está seguro de qué tipo de cortacésped necesita? Su distribuidor Simplicity® le puede ayudar. ¿Necesita a alguien para que le entregue su tractor o giro cero? Su distribuidor Simplicity se lo entregará en su hogar. ¿Necesita un poco de entrenamiento para utilizar su nueva máquina? Su distribuidor Simplicity le puede enseñar lo que necesita saber. Lo más importante, mediante la compra de una máquina Simplicity a través de su distribuidor local, usted no sólo conseguirá una experiencia y un corte de alta calidad, también tendrá su propio asesor sobre el corte del césped.

- Experto consejero
- Ayuda para seleccionar el producto
- Asistencia técnica garantizada
- Disponibilidad de recambios
- Recogida y entrega de máquina
- Mantenimento estacional
- Experiencia garantizada



## LA DIFERENCIA SIMPLICITY®

Los tractores Simplicity® y los cortacéspedes de Giro Zero están fabricados con componentes de muy alta calidad: capóts y carcasas completamente de acero, motores de larga duración y transmisiones que le garantizan un optimo funcionamiento durante muchos tiempo . Diseñados pensando en el usuario, los tractores Simplicity ofrecen controles ergonómicos y fáciles de usar así como características innovadoras para que su experiencia de corte sea aún más placentera.



#### CORTANDO EL CÉSPED DIBUJANDO BANDAS

Nuestra plataforma de corte Free Floating™ es la cumbre del rendimiento que todos los demás intentan imitar. El eje delantero pivotante facilta que la carcasa se adpate a los más pequeños contornos de su césped, lo que da como resultado un corte aterciopelado sin escalpar el cesped. Los rodillos traseros de ancho completo colocan el césped en la dirección en la que se desplaza el cortacésped para crear patrones de rayado. Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.





#### TRACCIÓN SUPERIOR CON ACT™

Automatic Controlled Traction™ (Control Automático de la Tracción) proporcionará potencia adicional a ambos neumáticos traseros cuando uno de ellos empiece a patinar. La función ACT™ lo ayuda a evitar atascarse y lo mantiene avanzando cuando realiza trabajos en su jardín.

Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.



#### CARCASA DE CORTE CENTRE CUT™

La plataforma de corte CentreCut<sup>™</sup> ofrece opciones para cambiar la configuración de la plataforma de corte según las circunstancias del césped y las preferencias personales. Disponible para Regent<sup>™</sup> SLT175, Regent<sup>™</sup> SLT275, Courier<sup>™</sup> SZT105, Courier<sup>™</sup> SZT175 y Courier<sup>™</sup> SZT275.





#### TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Todos los tractores Simplicity cuentan con un sistema de transmisión hidrostática accionada por pedal, que le permite mantener ambas manos en el volante mientras ajusta su velocidad con los dos pedales.



#### SUSPENSION SYSTEM

Llevando su comodidad de corte al siguiente nivel, los propietarios de Simplicity® pueden disfrutar de una marcha más suave con suspensión y al mismo tiempo lograr un corte premium\*. Esta exclusiva tecnología, utliza un sistema de amortiguacion que garantiza la comodidad del opeario cuando trabaja en terrenos con muchas irregularidades. Disponible para Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 y Courier™ SZT350.



#### SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

El tractor cortacésped Broadmoor™ ofrece un completo paquete de sistema confort de suspension compuesto por suspension, transmision de alta velocidad y confortable asiento de rejilla.



<sup>\*</sup> Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.



Nuestra gama de Tractores Cortacésped Regent™ ofrecen una excelente calidad de corte, alto rendimiento, con el más alto nivel de comodidad para el usuario, tres carácterísticas esenciales de las máquinas de Simplicity®.

Estos tractores Regent<sup>™</sup>estan impulsados por fiables motores Briggs & Stratton® y cuentan con parachoques integrados y un elegante panel. Las robustas plataformas de corte y los duraderos ejes delanteros de fundición aseguran una larga vida útil y un alto rendimiento.



CARCASA DE CORTE SUSPENDIDA DEL CHASIS Con 4 ruedas de apoyo en la carcasa de corte y una tama de agua para facilitar la limpieza.



PARACHOQUES DE ACERO Y LUCES DELANTERAS DE LED El parachoques de acero añade durabilidad adicional al tractor cortacésped.



EJE DELANTERO DURADERO Eje delantero robusto y pivotante de fundición para una larga vida útil.



VOLANTE
Mandos de control codificados
por colores en el salpicadero.



#### **REGENT™ SLT**110

#### **Potencia**

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin Modelo de motor N° Cilindros

#### Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K46 Hidrostática

#### Carcasa

Ancho de corte | 107 cm

Tipo de carcasa

Acero estampado

Asiento | Asiento con respaldo medio

#### REGENT™ SLT210SE

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

117 cm

Acero estampado

Asiento premium con respaldo medio

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Plataforma de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero de fundición
- Radio de giro de 36 cm
- Faros LED

- Acionamiento de la cuchilla eléctrica
- Controles codificados por colores
- Altura de corte manual
- Parachoques de acero integrado
- Control velocidad de crucero
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte





Los motores Briggs & Stratton EXi proporcionan un arranque suave y garantizan un rendimiento duradero.



el estrés de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor cortacésped. Su distribuidor le entregará los tractores Regent ™ SLT175 y SLT275 con un kit de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (dependiendo de la opción que usted eleija).

Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo necesitará un nuevo kit en lugar de comprar una plataforma de corte completamente nueva o incluso un nuevo tractor cortacésped.



# ENTRECU





#### CARCASA DE CORTE CENTRECUT™

Los tractores cortacésped equipados con CentreCut™ vienen en una versión preconfigurada de descarga lateral o trasera. Con un kit opcional, puede convertir fácilmente a una configuración de corte diferente si es necesario.

Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá la mayor capacidad de corte posible. El kit de descarga trasera viene con un deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. Si monta el kit de mulching opcional, obtendrá el mejor rendimiento de mulching.



#### REGENT™ SLT175

#### **Potencia**

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin Modelo de motor

N° Cilindros

Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K46 Hidrostática

Carcasa

Ancho de corte | 107 cm

CentreCut™ Acero Fabricado Tipo de carcasa

Asiento | Asiento premium con respaldo medio

Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

REGENT™ SLT275

122 cm

CentreCut™ Acero Fabricado

Asiento premium con respaldo medio



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Diseñado para brindar una resistencia y potencia de primerísima clase, el motor PXi incorpora la última tecnología de los motores Briggs & Stratton. Potencia mejorada, arranque fácil, funcionamiento suave y silencioso y resultados profesionales son solo algunos de ellos.

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- 107 cm or 122 cm fabricada en acero CentreCut™ carcasa con 4 ruedas de apoyo
- Disponible en configuración de descarga lateral o descarga trasera
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 36 cm

- Asiento premium con respaldo media altura
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Altura de corte manual
- Control velocidad de crucero
- Reloj, cuenta horas e indicador de mantenimiento
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte



El tractor cortacésped Broadmoor representa la combinación pertecta de alto rendimiento y comodidad para el usuario. Equipado con una carcasa de acero con el unico sistema de flotacion libre, un nuevo sistema de suspension trasera y un asiento de malla transpirable, este equipamiento hace que cortar el cesped nunca más volverá a ser una faena.

#### **CON VOLANTE ELECTRICO**



#### TRANSMISIÓN DE ALTA VELOCIDAD

La transmisión de alta velocidad Tuff Torq® ofrece una unidad hidrostatica similar a la de un automovil y le permite trabajar con la maquina a velocidades mas altas.



#### PANEL DE CONTROL

El panel incluye boton de encendido, indicador de nivel combustible y un avisador de mantenimientos propocionando una experiencia premium.



#### ACT™

Con Automatic Controlled
Tracción™, el sistema de tracción
(ACT™), suministra la potencia de
forma continua a los dos neumáticos
traseros para mantener una tracción
superior y disminuir el daño del
césped.



#### CARCASA DE CORTE FABRICADAS

La robusta plataforma de corte de 122 cm está fabricada en acero con su parte posterior reforzada,con faldones laterales,esquinas y un borde frontal reforzado para asegurar la durabilidad y una alta calidad de corte durante muchos años.

#### BROADMOOR™ SYT410

#### Potencia

Modelo de motor | Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin

N° Cilindros

Transmisión

Tipo | Tuff-Torg® K62 High Speed Hidrostática con ACT™

Carcasa

Ancho de corte |

Tipo de carcasa

Acero Fabricado, Free Floating $^{\mathsf{TM}}$ , rodillo trasero completo

Suspensión SCS™ Suspensión trasera y asiento de rejilla



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El Briggs & Stratton 8270 PXi motor dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.



## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Free Floating<sup>™</sup>carcasa de corte con rodillo trasero completo
- Automatic Controlled Traction<sup>™</sup>
- Chasis de acero soldado resistente
- Dirección asistida eléctrica
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 59 cm

- Sitema Quick Hitch™ montaje y desmontaje de carcasa de corte sin herramientas
- Ajuste eléctrico de altura de corte
- Faros LED
- Control velocidad de crucero
- Asiento ergonómico de malla

**CON SUSPENSIÓN TRASERA** 





La gama de tractores cortacésped Baron<sup>™</sup> continúa brindando ur rendimiento y una versatilidad excepcionales.

El más pequeño, el Baron™ SLC92, presenta un ancho de corte de 92 cm y un ancho total de solo 95 cm, lo que lo convierte en el tractor cortacésped ideal para jardines con pasillos y puertas estrechas. el modelo SLC102, de mayor tamaño y 102 cm, aumenta aún más la productividad, hasta 8.200 m² por hora.

Todos los tractores están propulsados por motores Briggs & Stratton® de alto rendimiento.



ASIENTO GRAN CONFORT El asiento ajustable con respaldo de media altura proporciona estabilidad y comodidad de conducción premium.



NOVEDOSO DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

El tablero incluye un contador de horas, interruptor RMO, freno de estacionamiento y palanca del acelerador.



ALTURA DE CORTE
La altura de corte manual permite
un fácil ajuste entre 6 posiciones
posibles que van desde 30 a
90 mm.



Europe ...

ENGANCHE DE REMOLQUE INTEGRADO

Se incluye un práctico enganche de remolque en la placa trasera del tractor cortacésped.



#### BARON™ SLC92

#### **Potencia**

Modelo de motor | Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin

N° Cilindros

Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K46 Hidrostática

#### Carcasa

Ancho de corte 92 cm

Tipo de carcasa | Acero estampado

Asiento

Asiento premium con respaldo medio

Recogedor 300 litros

### BARON™ SLC102

Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

102 cm

Acero estampado

Asiento premium con respaldo medio

300 litros

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Plataforma de corte suspendida sobre bastidor
- 4 ruedas de soporte de plataforma (SLC102)
- Transmisión hidrostática
- Gran capacidad recogedor de 300 litros
- Eje delantero de fundición
- Depósito de combustible de 8 litros
- Embrague eléctrico de cuchillas

- Elevación manual de la plataforma
- Faros LED con modo de luz diurna
- Parachoques de acero integrado
- Neumáticos delanteros de 15"x 6"
- Neumáticos traseros 18"x 8,5"
- Puerto de lavado
- Garantía limitada de 2 años





#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton EXi proporcionan un arranque constante y garantizan un rendimiento duradero.



El tractor cortacésped cortacésped Duke™ combina un diseño avanzado, características innovadoras y una comodidad superior para ofrecer un rendimiento excepcional en todo momento. Este tractor cortacésped recogedor es potente, fácil de manejar, inteligente y cómodo de usar.





BLOQUEO DIFERENCIAL Proporciona una mejor tracción (SYC122).



PANEL DE CONTROL CON ESTILO El tablero de lujo alberga una pantalla LED, 2 puertos USB, interruptor RMO, freno de estacionamiento, control de crucero, apagado automático del cortacésped y palanca del acelerador.



ASIENTO AJUSTABLE El asiento premium con respaldo alto se puede ajustar fácilmente con una palanca para brindar mucho espacio para las piernas.



PUERTO DEL CARGADOR USB El tablero alberga un puerto de cargador USB-A y USB-C, cada uno de los cuales ofrece un máximo de 2,4 A.

#### DUKE™ SYC102

Modelo de motor

Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin

N° Cilindros

**Potencia** 

Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K46 Hidrostática

Carcasa

Ancho de corte

102 cm

Tipo de carcasa

Acero estampado

Asiento

Asiento premium con respaldo alto

Recogedor 320 litros

#### DUKE™ SYC122

Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin

2

Tuff-Torq® K62 Hidrostática

122 cm

Acero estampado

Asiento premium con respaldo alto

380 litros

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Plataforma de corte suspendida sobre bastidor y 4 ruedas de soporte de plataforma
- Transmisión hidrostática
- Recogedor de gran capacidad
- Eje delantero de fundición
- Control de velocidad crucero
- Ruedas traseras grandes de 20"
- Embrague eléctrico de cuchillas

- Depósito de combustible de 12 litros
- Ruedas delanteras con rodamiento de bolas
- Asiento premium con respaldo alto
- Faros LED con modo de luz diurna
- Parachoques de acero integrado
- Bloqueo diferencial (SYC122)
- Protección lateral carcasa





#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton 8270 PXi cuentan con un filtro de aceite y lubricación a presión.





combina un diseño semiprofesional con componentes de alta calidad para porporcionale un rendimiento inigualable. Con una innovadora función de descarga elevada, esta gama, elimina las molestias de vaciar el recogedor, lo que hace que el mantenimiento de grandes áreas donde es necesario recoger el césped sean más cómodo y eficiente que nunca. High Dump cuenta con un motor Briggs & Stratton, una transmisión Tuff Torq K664 y componentes reforzados de alta calidad, que incluyen cojinetes, rodamientos, poleas y correas de alta resistencia.



AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE La altura de corte se puede ajustar fácilmente entre 25 y 95 mm con 7 opciones. Establezca una altura mínima con el limitador integrado.



PERILLA GIRATORIA DEL VOLANTE El volante con perilla permite una operación sin esfuerzo con una sola mano, lo que hace que maniobrar y retroceder sea significativamente más fácil.



MECANISMO DE DESCARGA EN ALTURA El sistema de descarga en altura es activado eléctricamente hace que la descarga sea rápida y sin esfuerzo. La operación es suave y simple con dos botones intuitivos, uno para subir y bajar el recolector y otro para abrir y cerrar.



BLOQUEO DEL DIFERENCIAL Proporciona mejor tracción en condiciones resbaladizas

#### DUKE™ SYC102HD / SYC102XD

#### **Potencia**

Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin Modelo de motor

N° Cilindros

Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K664 Hidrostática con bloqueo de diferencial

#### Carcasa

Ancho de corte 102 cm

Tipo de carcasa

Acero estampado

Configuración de la carcasa

2WD / 4WD

Asiento

Asiento premium con respaldo alto

Recogedor 400 litros

#### **DUKE™ SYC**122HD

Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin

Tuff-Torg® K664 Hidrostática con bloqueo de diferencial

122 cm

Acero estampado

2WD

Asiento premium con respaldo alto

400 litros

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Plataforma de corte suspendida sobre bastidor y 4 ruedas de soporte de plataforma
- Transmisión hidrostática
- Sistema de desarga elevada
- Eje delantero de fundición
- Control de velocidad crucero
- Ruedas traseras grandes de 20"
- Embrague eléctrico de cuchillas

- Depósito de combustible de 12 litros
- Ruedas delanteras con rodamiento de bolas
- Asiento premium con respaldo alto
- Faros LED con modo de luz diurna
- Parachoques de acero integrado
- Bloqueo diferencial
- Barandillas de protección
- Rieles de la plataforma de corte reemplazables



Los motores Briggs & Stratton 8270 PXi cuentan con un filtro de aceite y lubricación a presión.



Carcasa de corte reforzada, incorpora 4 ruedas

que facilitan que la carcasa de adapte a las

un corte de césped perfecto.

irregularidades del terreno lo que proporciona

Eje delantero es pivotante y de fundicion . Se desplaza con suavidad sobre terrenos irregulares para un corte uniforme. Las ruedas delanteras tienen cojinetes que no requieren mantenimiento.

www.simplicitymfg.eu

plataforma de corte



El SZT105 aporta un nivel absolutamente nuevo de prestaciones y rendimiento a la completa gama de giro cero Courier™. Diseñado para acceder a los jardines más complicados, este compacto giro cero accede a sitios donde otros giros cero no pueden. Sus compactas medidas facilitan su manejo incluso en las zonas mas dificiles de su jardin y ocupan menos espacio en su almacenaje.

Nuestro diseño de carcasa de corte convertible CentreCut™ ofrece una flexibilidad total sin el estrés de tener que elegir al comprar su próximo cortacésped.

Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá la mayor capacidad de corte posible. El kit de descarga trasera viene con un deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator<sup>®</sup> y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. Si necesita el mejor rendimiento de mulching, puede montar el kit de mulching opcional.





CONFORT PARA EL USUARIO GARANTIZADO

Un giro cero compacto con altos niveles de confort. Un gran asiento con reposabrazos y mucho espacio para las piernas.



ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGADORA ASISTIDA CON LOS PIES

Ajuste la altura de corte cómodamente en 7 opciones, que van de 38 cm a 110 mm.




DISEÑO COMPLETO

Con 98 cm de ancho total, el SZT105 es el más pequeño de la gama y ofrece un acceso al jardín sin igual.



CARCASA DE CORTE CENTRECUT™

La plataforma de corte fabricada en acero con parte superior, faldones laterales, esquinas y borde frontal reforzados, garantiza durabilidad y un corte de calidad durante muchos años.

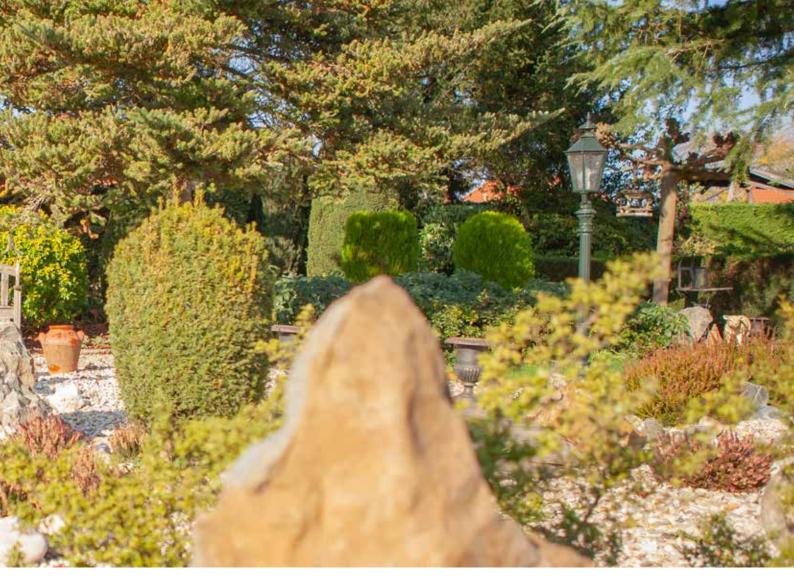

#### COURIER™ SZT105

#### **Potencia**

Modelo de motor | Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

N° Cilindros | 2

Transmisión

Tipo | Hydro-Gear® EZT®

Carcasa

Ancho de corte | 91 cm

Tipo de carcasa | Acero soldado

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte fabricada en acero
- Transmisión hidrostatica
- Potente motor Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Elevación del equipo de corte con el pie
- Confortable asiento con respaldo medio y reposabrazos
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para una trabajo cómodo
- Portaequipajes opcional
- Accionamiento de cuchillas
- Freno de parking integrado



MOTOR BRIGGS & STRATTON® El motor Briggs & Stratton EXi proporciona un arranque constante y garantiza un rendimiento duradero.





Nuestra tecnología de corte convertible CentreCut<sup>™</sup> ofrece total flexibilidad sin estrés de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor de giro cero.

Su distribuidor le entregará las Courier™ SZT175 y SZT275 con giro cero con un kit de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (en función de la opción que usted elija). Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo necesitará un nuevo kit en lugar de comprar una plataforma de corte completamente nueva o incluso un nuevo giro cero.



### **CON SUSPENSION**



SOPORTE DE CARGA Versatilidad sobre la marcha y comodidad para trabajar en el jardín. Opcional en SZT175, incluido en SZT275.




SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Tener suspensión tanto en la parte delantera como la trasera asegura una gran comodidad al operario y aumenta la velocidad de corte.

## CENTRECUT\* CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY







#### CARCASA DE CORTE CENTRECUT™

Los giros cero equipados con CentreCut™ vienen con una versión preconfigurada de descarga lateral o trasera. Con un kit opcional, puede convertir fácilmente a una configuración de corte diferente si fuese pecesario

Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá la mayor capacidad de corte posible. El kit de descarga trasera viene con un deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. Si monta el kit de mulching opcional, obtendrá el mejor rendimiento de mulching.

#### COURIER™ SZT175

#### Potencia

Modelo de motor

| Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin

N° Cilindros

#### Transmisión

Tipo | Hydro-Gear® EZT®

#### Carcasa

Ancho de corte | 107 cm

Delantera

Tipo de carcasa

CentreCut™ Acero soldado

Suspensión

Asiento

Asiento con respaldo alto

#### **COURIER™ SZT**275

Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin

Hydro-Gear® EZT®

122 cm

CentreCut™ Acero soldado

Delantera y trasera

Asiento premium con respaldo alto



## MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton PXi dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Suspensión delantera en SZT175
- Suspensión delantera y trasera en SZT275
- 107 cm or 122 cm fabricada en acero CentreCut<sup>™</sup> carcasa con 4 ruedas de apoyo
- Disponible en configuración de descarga lateral o descarga trasera
- Potentes motores Briggs & Stratton con depositos de combustible de 11 litros
- Embrague eléctrico

- Asiento con respaldo medio con apoyabrazos en SZT1*75*
- Asiento con respaldo medio premium con apoyabrazos en SZT275
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento
- Soporte de carga incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Cubiertas traseras 20" SZT275





calidad corte, su soporte de carga\* integrado junto con las otras características técnicas hacen que el Courier™ SZT350 se costituya en una máquina con una categoría exclusiva.

#### CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA



SOPORTE PARA TRANSPORTE DE CARGA

Versátil y de gran utilidad para trabajar en el jardín.



SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

La suspensión delantera y trasera garantiza una conducción más comoda a mayor velocidad.



CARCASA FABRICADA

La plataforma de corte fabricada de 132 cm con su parte superior, faldones laterales, esquinas y el borde frontal reforzados aseguran durabilidad y un corte de calidad durante muchos años.



TRANSMISSION PROFESIONAL Las transmisiones Hydro-Gear® ZT-2800® le ofrece una alta velocidad de avance para un mejor rendimiento.



#### **COURIER™ SZT**350

	COOKIER SELECT
Potencia	
Modelo de motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
N° Cilindros	2
Transmisión	
Tipo	Hydro-Gear® ZT-2800®
Carcasa	
Ancho de corte	132 cm
Tipo de carcasa	Acero soldado
Suspensión	Delantera y trasera
Asiento	Asiento premium con respaldo alto

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa fabricada
- Suspensión delantera y trasera
- Rodillos traseros centrados
- Transmisión hidrostática
- Potentes motores Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Asiento premium con respaldo medio y reposabrazos
- Control altura de corte por pedal
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para una trabajo cómodo
- Soporte de carga incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"



MOTOR BRIGGS & STRATTON® El Briggs & Stratton 8270 PXi motor dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.



## **ESPECIFICACIONES** TRACTORES

TRACTOR	REGENT™	REGENT™	REGENT™	REGENT™
	<b>SLT</b> 110	<b>SLT</b> 175	<b>SLT</b> 210SE	<b>SLT</b> 275
Motor				
Modelo de motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	7220 EXi	7220 EXi	7220 EXi	824 PXi
	V-Twin	V-Twin	V-Twin	0 V-Twin
N° Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encencido			
Capacidad dep. combustible	15	15	15	15
Transmisión				
Marca	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torg® K46
Tipo	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Velocidad adelante (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0-6,9	0 - 8,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 5,0	0 - 4,4	0 - 4,4	0 - 5,3
Control de tracción	-	-	-	-
Chasis				
Eje forntal	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Ruedas delanteras (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Ruedas traseras (inch)	20 x 8	22 x 10	22 x 10	22 x 9,5
Dirección asistida	-		-	
Asiento	Media espalda,	Asiento premium con respaldo	Asiento premium con respaldo	Asiento premium con respaldo
7.0101110	Ajustable	medio, Ajustable	medio, Ajustable	medio, Ajustable
Suspensión	/ Nosidale	medio, Apsidale	medio, 7 qualquie	medio, Alpsiable
Carcasa	-	-	-	-
Ancho de corte	42" (107cm)	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)
		42 (107 cm) CentreCut™		
Configuración carcasa	Descarga lateral		Descarga lateral	CentreCut™
Construcción carcasa	Acero estampado	Fabricado en acero	Acero estampado	Fabricado en acero
Rodillos traseros	4 ruedas de apoyo			
Cuchillas	2	2	3	3
Alturas de corte (mm)	43 - 86	38 - 89	32 - 95	38 - 89
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	7 / Manual	7 / Manual	7 / Manual
Capacidad recogedor (L)	-	-	-	-
Conector lavado carcasa	-	Sí	Sí	Sí
Medidas				
Longitud (cm)	185	185	185	185
Ancho SD	127 / 134	112 / 139	131 / 149	125 / 151
(deflector subido/bajado cm.)				
Ancho RD (cm)	-	112	-	125
Altura (cm)	111	117	117	117
Peso (kg)	213	232	224	247
Características				
Faros delanteros	LED	LED	LED	LED
Control de velocidad de crucero	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuenta horas	-	Sí	Sí	Sí
Monitor de mantenimiento	-	-	-	Sí
Puerto USB	-	-	-	-
Indicador de combustible	Mirilla en la carcasa			
Kit de mulching / Tapón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Garantía*	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

 $<sup>^{*}</sup>$  Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía (www.simplicitymfg.eu).

BROADMOOR™	BARON™	BARON™	DUKE™	DUKE™
<b>SYT</b> 410	<b>SLC</b> 92	<b>SLC</b> 102	<b>SYC</b> 102	<b>SYC</b> 122
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
8270 PXi	7160 EXi	7220 PXi	8240 PXi	8270 PXi
V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
2	2	2	2	2
Botón eléctrico encendido	Llave eléctrica de encencido			
16	8	8	12	12
Tuff-Torq® K62 High Speed	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K62
Hydro con ACT™	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
0 - 9,4	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0
0 - 5,9	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0
ACT™	-	-	-	Bloque de diferencial
Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
16 x 6,5	15 x 6	15 x 6	16 x 6,5	16 x 6,5
22 x 10	18 x 8,5	18 x 8,5	20 x 10	20 x 10
Hidráulico	-	-	- 11	-
Respaldo alto con rejilla,	Asiento premium con respaldo			
Ajustable	medio, Ajustable	medio, Ajustable	alto, Ajustable	alto, Ajustable
Trasero	•	-	-	
48" (122cm)	36" (92 cm)	40" (102 cm)	40" (102 cm)	48" (122 cm)
Descarga lateral, Free Floating™	Salida trasera	Salida trasera	Salida trasera	Salida trasera
Acero estampado	Acero estampado	Acero estampado	Acero estampado	Acero estampado
Rodillo trasero completo	-	4	4	4
3	2	2	2	2
32 - 102	30 - 90	30 - 90	25 - 95	25 - 95
Infinita / Eléctrico	6 / Manual	6 / Manual	7 / Manual	7 / Manual
-	300	300	320	380
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
196	243	243	243	243
123 / 149	-	-	-	-
-	95	106	108	126
125	114	117	132	132
338	226	255	271	295
150	150	150	IED.	150
LED	LED	LED	LED	LED
Sí s:	-	-	Sí	Sí s:
Sí s:	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	-	-	- 1× USB-C, 1× USB-A	1, 11CD ( 1, 11CD )
Electrónico en el tablero	-	-	Mirilla en la carcasa	1x USB-C, 1x USB-A Mirilla en la carcasa
Opcional	- Optional	- Optional	Incluido	Incluido
3 Años limitada	2 Años limitada	2 Años limitada	2 Años limitada	2 Años limitada
5 / tilos iii iiidad	2 / 1100 mmadd	Z / WOS IIIIIIQQQ	2 / 1103 III III III III	2 / 1103 IIIIIIQQQ

## **ESPECIFICACIONES** TRACTORES & GIROS ZERO

TRACTOR	DUKE™	DUKE™	DUKE™
	SYC102HD	SYC102XD	SYC122HD
Motor			
Modelo de motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	8270 PXi	8270 PXi	8270 PXi
	V-Twin	V-Twin	V-Twin
N° Cilindros	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encencido	Llave eléctrica de encencido	Llave eléctrica de encencido
Capacidad dep. combustible	12	12	12
Transmisión			
Marca	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664
Configuracion carcasa	2WD	4WD	2WD
Tipo	Hydro	Hydro	Hydro
Velocidad adelante (km/h)	0 - 8,0	O - 8,O	0 - 8,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0
Control de tracción	Bloque de diferencial	Bloque de diferencial	Bloque de diferencial
Chasis			
Eje forntal	Fundición	Fundición	Fundición
Ruedas delanteras (inch)	16 × 6,5	16 x 6,5	16 x 6,5
Ruedas traseras (inch)	20 × 10	20 x 10	20 x 10
Dirección asistida	-	-	-
Asiento	Asiento premium con respaldo	Asiento premium con respaldo	Asiento premium con respaldo
	alto, Ajustable	alto, Ajustable	alto, Ajustable
Suspensión	-	-	-
Carcasa			
Ancho de corte	40" (102 cm)	40" (102 cm)	48" (122 cm)
Configuración carcasa	Salida trasera	Salida trasera	Salida trasera
Construcción carcasa	Acero estampado with protection rails	Acero estampado with protection rails	Acero estampado with protection rails
Rodillos traseros	4	4	4
Cuchillas	2	2	2
Alturas de corte (mm)	25 - 95	25 - 95	25 - 95
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	7 / Manual	7 / Manual
Capacidad recogedor (L)	400	400	400
Altura máxima de elevación (cm))	187	187	187
Conector lavado carcasa	Sí	Sí	Sí
Medidas			
Longitud (cm)	286	286	286
Ancho RD (cm)	108	108	126
Altura (cm)	143	143	143
Peso (kg)	389	399	392
Características			
Conector lavado carcasa	Estandard	Estandard	Estandard
Faros delanteros	LED	LED	LED
Control de velocidad de crucero	Sí	Sí	Sí
Cuenta horas	Sí	Sí	Sí
Puerto USB	1× USB-C, 1× USB-A	1× USB-C, 1× USB-A	1× USB-C, 1× USB-A
Indicador de combustible	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa
Garantía*	2 Años limitada	2 Años limitada	2 Años limitada

<sup>\*</sup> Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.
\*\* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía (www.simplicitymfg.eu).

ZERO TURN	COURIER™	COURIER™	COURIER™	COURIER™
Motor	<b>SZT</b> 105	<b>SZT</b> 175	<b>SZT</b> 275	<b>SZT</b> 350
Modelo de motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Wodelo de Moloi	7220 EXi	7220 EXi	8240 PXi	8270 PXi
	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
N° Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encencido	Llave eléctrica de encencido	Llave eléctrica de encencido	Llave eléctrica de encencido
Capacidad dep. combustible	]]			
Transmisión				
Marca	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Tipo transmisión	Transmisiones duales	Transmisiones duales	Transmisiones duales	Transmisiones duales
Tipo	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Velocidad adelante (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
Chasis				
Bastidor	Acero	Acero	Acero	Acero
Eje frontal	Acero fijo	Acero pivotante	Acero pivotante	Acero pivotante
Ruedas Del/Tras (inch)	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 × 6 / 20 × 10	11 x 6 / 20 x 10
Asiento	Respaldo medio, Ajustable con	Respaldo medio, Ajustable con	Asiento Premium con respaldo	Asiento Premium con respaldo
	apoyabrazos	apoyabrazos	medio, Ajustable y apoyabrazos	medio, Ajustable y apoyabrazos
Suspensión	-	Delantero	Delantero y trasero	Delantero y trasero
Carcasa				
Ancho de corte	36" (91cm)	42" (107 cm)	48" (122 cm)	52" (132 cm)
Configuración carcasa	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut <sup>™</sup>	Descarga lateral
Construcción carcasa	Fabricado en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ruedas de plataforma de corte	-	2	2	2
Rodillos trasero	Opcional	Opcional	Opcional	Rodillo central
Cuchillas	2	2	3	3
Alturas de corte (mm)	38 - 110	38 - 110	38 - 110	38 - 110
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	13 / Manual	13 / Manual	13 / Manual
Medidas				
Longitud (cm)	178	187	187	187
Ancho SD (deflector subido/	98 / 136	112 / 139	125 / 151	136 / 167
deflector bajado cm)				
Ancho RD (cm)	98	112	125	-
Altura (cm)	107	101	105	105
Peso (kg)	226	263	307	330
Características				
Conector lavado carcasa	Estandard	Estandard	Estandard	Estandard
Soporte de carga*	Opcional	Opcional	Incluido	Incluido
Contador de horas	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de combustible	-	Sí, en tanque	Sí, en tanque	Sí, en tanque
Kit de mulching/Tapón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Garantía**	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

## **ACCESORIOS** TRACTORES

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT275
MODELO (TRACTOR) MODELO (CARCASA)		2692020 1696767	2691926 1697442	2691683 1696798	2691927 1697443
Kit de apoyabrazos	1687810	•	•	•	•
Limitador de altura de corte	84011449				
Canal deflector trasero	1697608				
Cepillo barredor 120 cm	1697555				
Requiere: Soporte frontal múltiple	1077 000				
Requiere: Kit de transmisión					
Requiere: Correa de transmisión					
Pala quitanieves 120 cm	1697547				
Requiere: Soporte delantero estándar					
Pala quitanieves 120 cm	1697553				
Requiere: Soporte frontal múltiple	1077 000				
Lanzador de nieve 100 cm	1697554				
Requiere: Soporte frontal múltiple					
Requiere: kit de transmisión					
Requiere: Correa de transmisión					
Requiere: Kit de control de conducto					
Cadenas de nieve	1697611				
(par para neumáticos de 18")					
Cadenas de nieve	1697562				
(par para neumáticos de 20")					
Tapón de mulching					
Kit mulching carcasa salida lateral		1696374YP		1696910	
Kit configuracion salida lateral			1697446		1697448
Kit configuracion salida trasera			1697447		1697449
Deflector de mulching de altura completa			84007258		84007244
Triple bolsa de recogida					
Requiere: Adaptador para la salida					
de la carcasa					
Opcional: Turbo ventilador					
Adaptador para la salida de la carcasa		1697367A	1697367A	1697375A	1697376A
Peso, 15kg	1691319SM	•	•	•	
Requiere: Contrapeso, trasero	1694922SM	•	•	•	
Contrapesos ruedas (requiere 2 pcs)	1690555SM	•	•	•	
Contrapeso, delantero	1694155SM				
Cadenas para nieve,	1695092SM		•	•	•
medidas rueda 22" x 10"					
Kit de rodillo taresero*			1697537		1697537

BROADMOOR™ SYT410	BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC122	DUKE™ SYC102HD/XD	DUKE™ SYC122HD
2692022	2692050	2692051	2692052	2692053	2692080 /	2692082
-	-	-	-	-	2692081	
	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			1697559	1697559	1697559	1697559
			84012447	84012447	84012447	84012447
	•	•	•	•	•	•
	1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			1697559	1697559	1697559	1697559
			84012447	84012447	84012447	84012447
			1697618	1697618	1697618	1697618
	•	•	•	•	•	•
	1697609	1697606				
1696909						
.070707						
1697363A						
1697376A						
1696750A						
1070/300						
1697376A						
109/3/0A						
•						
•						
•						
•						

## **ACCESORIOS** GIROS ZERO

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
MODELO		2692021	2691923	2691922	2691696
Kit configuracion salida lateral		1697523	1697446	1697448	
Kit configuracion salida trasera		1697524	1697447	1697449	
Kit Mulching (Eliminator®)					1696908
Deflector de mulching de altura completa		84008240	84007258	84007244	
Doble cesta de recogida	1697408A	•	•	•	•
Requiere: Adaptador para la salida		1697101	1697373A	1697376A	
de la carcasa					1696768A
Requiere: Adaptador para la salida					
de la carcasa + Turbo ventilador					
Soporte de carga	1696711	•	•		
Elevador	5601080	•	•	•	•
Requiere: Elevador instalado	5601098	•	•	•	•
Kit de rodillo taresero*		1697535	1697536	1697536	

No todos los accesorios que se muestran en este catálogo pueden estar disponibles en su país. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para más detalles.





Contrapesos delanteros y traseros



Contrapesos para ruedas



Kit Mulching



Soporte de carga



Doble saco de recogida



Cepillo barredor 120 cm (SYC)



Cadenas de nieve para ruedas



Lanzador de nieve 100 cm (SYC)



Pala quitanieves 120 cm (SLC & SYC)

## ELEVADOR

Facilita el mantenimiento de la parte inferior de la carcasa de corte.





KIT DE RODILLO TARESERO\*
Un césped bien cuidado mer

Un césped bien cuidado merece líneas perfectas.



























# www.simplicitymfg.eu SimplicityEurope



Estrada Coruña, 355 27298 LUGO gaima@gaima.net www.gaima.net SU DISTRIBUIDOR SIMPLICITY®:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383