

# *Simplicity*

Since 1922<sup>®</sup>



**2025**  
**TONDEUSES AUTOPORTÉES  
& ZÉRO TURNS**





# UN SIÈCLE DE RAYURES

L'histoire de Simplicity est caractérisée par l'innovation, la persévérance, des produits fiables de qualité supérieure et une expérience de tonte de première classe.

L'entreprise a d'abord commencé par la production de perceuses, mais lorsque la porte des machines de jardin s'est ouverte, Simplicity a pris son envol.

Qu'il s'agisse de tracteurs de jardin ou de tondeuses autoportées zéro-turn, l'amour des tondeuses Simplicity se transmet de génération en génération. Tout en rendant hommage au passé, Simplicity a un avenir prometteur devant lui.

## INDEX

Soutien à la clientèle	04
Simplicity® fait toute la différence	05
Regent™ Tondeuses autoportées	06
Broadmoor™ Tracteur de jardin	10
Baron™ Tondeuses autoportées avec ramassage	12
Duke™ Tondeuses autoportées avec ramassage	14
<b>NOUVEAU!</b> Duke™ Tondeuses autoportées avec ramassage en hauteur*	16
Courier™ Tondeuses zéro-turn	18
Spécifications	24
Accessoires	28

\* Pas disponible en France.



## SOUTIEN À LA CLIENTÈLE



## PRENEZ LA BONNE DÉCISION.

Vous hésitez sur le type de tondeuse dont vous avez besoin ? Votre revendeur Simplicity® peut vous aider. Vous êtes à la recherche de quelqu'un qui puisse vous livrer votre tracteur ou votre tondeuse zéro-turn ? Votre revendeur Simplicity® vous livre à domicile. Vous avez besoin d'une petite formation sur la façon d'utiliser votre nouvelle tondeuse ? Votre revendeur Simplicity® peut vous montrer ce que vous devez savoir. Plus important encore, en passant par un revendeur local de la marque Simplicity®, non seulement vous avez l'assurance de vivre une expérience unique, mais vous bénéficierez également des meilleurs conseils en matière de tonte.

- Avis d'experts
- Aide dans le choix du produit
- Essais de conduite
- Techniciens de maintenance fiables
- Disponibilité des pièces détachées
- Enlèvement et livraison du produit
- Entretien saisonnier
- Reprises\* acceptées
- Expertise accessoires



\*En fonction du revendeur.

# SIMPLICITY® FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Avec leurs composants durables - capot et tôle en acier massif, moteur durable, transmission et arbres robustes - les tondeuses autoportées et les zéro-turns de Simplicity® sont construits pour l'éternité. Les tondeuses Simplicity ont été conçues pour le confort de l'utilisateur. Ils sont dotés de commandes ergonomiques et conviviales ainsi que de fonctions novatrices pour rendre votre expérience de tonte encore plus agréable.



## TONDRE DES RAYURES

Notre tondeuse Free Floating™ est le nec plus ultra en matière de performance, souvent imitée, jamais égalée. Articulé sur l'essieu avant pivotant, le plateau de coupe de la tondeuse pivote librement de gauche à droite au fur et à mesure du déplacement de ses larges rouleaux exclusifs situés à l'arrière. La tondeuse pourra suivre librement les contours de votre gazon pour une coupe aisée d'une précision absolue. Disponible sur la tondeuse autoportée Broadmoor™.



## TRACTION SUPÉRIEURE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ACT™

La technologie Automatic Controlled Traction™ offre plus de puissance aux deux roues arrière et au moindre signe de patinage des roues, vous empêche de vous enliser et vous permet de poursuivre votre travail. La fonction ACT™ empêche les roues de perdre leur adhérence, de les faire glisser et d'endommager la pelouse. Disponible sur la tondeuse autoportée Broadmoor™.



## TONDEUSE CENTRECUT™

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau de coupe en fonction de l'état de la pelouse. Disponible sur les modèles Regent™ SLT175, Regent™ SLT275, Courier™ SZT175 et Courier™ SZT275.

## CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



## TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Toutes les tondeuses autoportées et les tracteurs de jardin Simplicity sont équipés d'une transmission hydrostatique actionnée par des pédales. Ainsi vous avez toujours les deux mains libres pour conduire, tout en contrôlant la vitesse et la direction à l'aide des deux pédales.



## SUSPENSION SYSTEM

Simplicity® élève le confort du propriétaire à un niveau supérieur grâce à la suspension qui produit une tonte de qualité supérieure. Cette technologie exclusive du tracteur utilise des amortisseurs pour réduire l'impact du terrain accidenté sur l'opérateur. Disponible sur les tondeuses autoportées Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 et Courier™ SZT350.



## SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

Le tracteur de jardin Broadmoor™ offre un ensemble de confort total - le système Suspension Comfort™ - composé d'une suspension, d'une transmission high-speed et un siège confortable en matière respirante.



™ Les résultats de la suspension dépendent des conditions du terrain et de l'état du gazon.

# REGENT™

## TONDEUSES AUTOPORTÉES



SLT110

Notre gamme de tondeuses autoportées Regent™ offre d'excellentes performances de coupe sur toute la surface avec le plus haut niveau de confort pour l'utilisateur et le style caractéristique de Simplicity®.

Ces tracteurs à gazon Regent™ sont équipés d'un moteur Briggs & Stratton® performant, de pare-chocs intégrés et d'un tableau de bord stylé. Le plateau de coupe solide et l'essieu avant en fonte garantissent durabilité et efficacité.



### TONDEUSE SUSPENDU AU CHÂSSIS

Plateau de coupe avec 4 roues de support et raccord pour tuyau d'arrosage.



### PARE-CHOCS EN ACIER ET PHARES LED

Le pare-chocs avant en acier rend la tondeuse autoportée encore plus durable.



### ESSIEU AVANT DURABLE

Essieu avant pivotant robuste et durable en fonte.



### TABEAU DE BORD

Instruments de contrôle avec un code couleur sur le tableau de bord.

CONÇU POUR LA PERFORMANCE.  
CONSTRUIT POUR DURER.

## APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE
<b>Motorisation</b>		
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 7220 V-Twin
Cylindres	2	2
<b>Transmission</b>		
Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
<b>Plateau de coupe</b>		
Largeur de coupe	107 cm	117 cm
Type de plateau	Acier embouti	Acier embouti
Siège	Siège à dossier mi-haut	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Phares LED
- Embayage électrique de lame
- Commandes à codes couleur
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Pare-chocs en acier intégré
- Régulateur de vitesse
- Raccord pour tuyau d'arrosage



### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Les moteurs EXi de Briggs & Stratton démarrent sans à-coups, offrent des performances optimales et ont une durée de vie longue.

Consultez les accessoires en page 28.

# REGENT™

## TONDEUSES AUTOPORTÉES



SLT275

Notre technologie de tonte "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans le stress du choix lors de l'achat de votre tondeuse. Les tondeuses autoportées Regent™ SLT175 et SLT275 sont livrées par votre revendeur avec un kit de configuration préinstallé pour un éjection latérale (kit SD) ou un éjection arrière (kit RD) avec des lames Eliminator®.

Si vous avez besoin d'une autre configuration de tonte à l'avenir, il vous suffit d'un nouveau kit et vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau plateau de coupe ou un nouveau tracteur.

## CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



SLT275 avec kit RD (éjection arrière).



Avec kit RD (éjection arrière)



Avec kit SD (éjection latérale)

### PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Les tondeuses autoportées équipées du plateau de coupe CentreCut™ sont préconfigurées avec un éjection latérale ou arrière. Avec un kit en option, si nécessaire, vous pouvez facilement convertir le carter de la tondeuse en une autre configuration de coupe.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.



# UNE MAÎTRISE PARFAITE DE VOTRE JARDIN.

## APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

### REGENT™ SLT175\*

#### Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2

#### Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

#### Plateau de coupe

Largeur de coupe	107 cm
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

### REGENT™ SLT275

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Cylindres	2

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Largeur de coupe	122 cm
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



#### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton PXi est conçu pour fournir des performances de classe mondiale. Une capacité relevée, un démarrage facile, un bon et calme fonctionnement et des résultats professionnels... pour n'en citer que quelques uns.

## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe CentreCut™ de 107 ou 122 cm en acier soudé avec 4 roues de support
- Configuration d'éjection latérale ou arrière
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Embayage électrique de lame
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Régulateur de vitesse
- Horloge, compteur d'heures et indicateur d'entretien
- Raccord pour tuyau d'arrosage

Consultez les accessoires en page 28.

\* Pas disponible en France.

# BROADMOOR™

TRACTEUR DE JARDIN

DURABILITÉ  
ROBUSTE.  
PERFORMANCES  
EXCEPTIONNELLES.



Le tracteur tondeuse Broadmoor™ représente la combinaison parfaite entre haute performance et confort d'utilisation. Avec son plateau de coupe unique Free Floating™ en acier mécano-soudé, son nouveau système de suspension arrière et son siège ergonomique en matière respirante, tondre le gazon ne sera plus jamais une corvée.

## AVEC UNE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE



### TRANSMISSION À HAUT RÉGIME

La transmission à haut régime Tuff Torq® permet une conduite hydrostatique procurant une sensation de conduite qui s'apparente à la conduite automobile et permet d'utiliser la machine à des vitesses plus élevées.



### PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau est doté d'un bouton-poussoir de démarrage, d'une jauge de carburant et d'indicateurs d'entretien pour une expérience unique.



### ACT™

Grâce au système Automatic Controlled Traction™ (ACT), la puissance motrice est fournie en permanence aux deux roues arrière, de manière à assurer une traction supérieure et à réduire les dégâts au gazon.



### UN PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Le plateau de coupe mécano-soudé et robuste de 122 cm avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.

# APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

## BROADMOOR™ SYT410

### Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2

### Transmission

Type	Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K62 à haut régime dotée du système ACT™
------	---

### Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé, Free Floating™, rouleau de rayage sur toute la largeur de la tondeuse
Suspension	Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante



### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur PXi 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe Free Floating™ avec rouleau de rayage sur toute la largeur
- Automatic Controlled Traction™
- Cadre en acier soudé durable
- Direction assistée électrique
- Essieu avant pivotant en fonte
- Rayon de braquage de 59 cm
- Système Quick-Hitch™ de retrait du plateau
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Phares LED
- Régulateur de vitesse
- Siège ergonomique en matière respirante

**AVEC SUSPENSION ARRIÈRE**



Le Suspension Comfort System™ arrière exclusif réduit l'impact ressenti à une vitesse plus élevée.

# BARON™

## TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE

TAILLE COMPACTE.  
CONFORT DE  
PREMIÈRE  
QUALITÉ.

SLC92

Les tondeuses autoportées Baron avec ramassage continuent d'offrir des performances et une polyvalence exceptionnelles.

La plus petite tondeuse autoportée, la Baron™ SLC92, a une largeur de coupe de 92 cm et une largeur totale de seulement 95 cm. Idéal pour les jardins avec des passages étroits et des portails. La plus grande SLC102, avec une largeur de coupe de 102 cm, augmente votre productivité jusqu'à 8.200 m<sup>2</sup> par heure.

Tous les tondeuses autoportées sont équipés de moteurs Briggs & Stratton® haute performance.

Made in   
Europe



#### SIÈGE GRAND CONFORT

Le siège réglable à mi-dossier offre un confort de conduite et une stabilité de niveau supérieur.



#### TABLEAU DE BORD ÉLÉGANT

Le tableau de bord comprend un compteur d'heures, un interrupteur RMO, un frein de stationnement et un levier d'accélération.



#### HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe manuelle permet un réglage facile entre 6 positions possibles allant de 30 à 90 mm.



#### ATTACHE REMORQUE INTÉGRÉ

Un attache remorque pratique est inclus sur la plaque arrière de la tondeuse.



## APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

### BARON™ SLC92

#### Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Cylindres	2

#### Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique
------	------------------------------

#### Plateau de coupe

Largeur de coupe	92 cm
Type de plateau	Acier embouti
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	300 litres

### BARON™ SLC102

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2

Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique
------	------------------------------

Largeur de coupe	102 cm
Type de plateau	Acier embouti
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	300 litres

## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis
- 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Grand sac de ramassage de 300 litres
- Essieu avant en fonte
- Réservoir à carburant de 8 litres
- Engagement électrique des lames
- Relevage manuel du plateau
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Pneus avant 15 "x 6
- Pneus arrière 18 "x 8,5
- Raccord de nettoyage
- Garantie limitée de 2 ans



#### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton EXi assure un démarrage régulier et garantit des performances durables.

# DUKE™

## TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE

PERFORMANCE  
PREMIUM  
POUR VOTRE  
PELOUSE.



SYC102

La tondeuse autoportée avec ramassage Duke™ combine une conception avancée, des caractéristiques innovantes et un confort supérieur pour offrir des performances exceptionnelles à chaque fois. Cette tondeuse autotractée avec ramassage est puissante, facile à manœuvrer, intelligente et confortable à utiliser.

Made in  Europe



**BLOPAGE DU DIFFÉRENTIEL**  
Assure une meilleure traction dans des conditions glissantes (SYC122).



**TABLEAU DE BORD ÉLÉGANT**  
Le tableau de bord de luxe comprend un écran LED, 2 ports USB, un interrupteur RMO, un frein de stationnement, un régulateur de vitesse, un système d'arrêt automatique de la tondeuse et une manette d'accélérateur.



**SIÈGE RÉGLABLE**  
Le siège haut de gamme peut être facilement réglé pour offrir beaucoup d'espace pour les jambes.



**PRISE USB**  
Le tableau de bord abrite une prise USB-A et USB-C, chacun délivrant 2,4 A maximum.

# APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

## DUKE™ SYC102

### Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Cylindres	2

### Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique
------	------------------------------

### Plateau de coupe

Largeur de coupe	102 cm
Type de plateau	Acier embouti
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	320 litres

## DUKE™ SYC122

### Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2

### Transmission

Type	Tuff-Torq® K62 Hydrostatique
------	------------------------------

### Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm
Type de plateau	Acier embouti
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	380 litres

## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Grand sac de ramassage
- Essieu avant en fonte
- Régulateur de vitesse
- Pneus arrière larges de 20 pouces
- Engagement électrique des lames
- Réservoir à carburant de 12 litres
- Roues avant avec roulement à billes
- Siège confortable à haut dossier
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Blocage du différentiel (SYC122)
- Rails de protection du plateau de coupe



### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton 8270 PXi est équipé d'un filtre à huile et d'un système de lubrification sous pression.



SYC122

# DUKE™

## TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE ET VIDANGE EN HAUTEUR \*



**NOUVEAU  
2025**

SYC122HD

Conçue pour les utilisateurs exigeants, la tondeuse autoportée Duke™ HD associe une conception semi-professionnelle à des composants de qualité commerciale pour des performances inégalées.

Avec sa fonction innovante d'inclinaison élevée, cette série établit une nouvelle norme. Puissante et facile à utiliser. Le vidage manuel du bac de collecte devient inutile et les tâches de collecte à grande échelle sont plus efficaces que jamais. Sous le capot, la série High Dump est équipée d'un moteur Briggs & Stratton, d'une transmission Tuff Torq K664 et de composants renforcés de qualité commerciale, notamment des roulements, des axes, des poulies et des courroies à usage intensif.



### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

L'hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 25 et 95 mm en 7 étapes. Le limiteur intégré permet de fixer une hauteur minimale.



### VOLANT AVEC BOUTON ROTATIF

Le volant avec bouton rotatif peut être utilisé sans effort d'une seule main, ce qui facilite considérablement les manœuvres et les marches arrière.



### BASCULEMENT EN HAUTEUR

Déchargement rapide et facile avec le basculement haute électrique, manipulé simplement avec 2 boutons: 1 pour lever/abaisser et 1 pour ouvrir/fermer.



### BLOCCAGE DU DIFFÉRENTIEL

Assure une meilleure traction dans des conditions glissantes

# APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

## DUKE™ SYC102HD\* / SYC102XD\*

Motorisation	
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2
Transmission	
Type	Tuff-Torq® K664 Hydrostatique avec blocage de différentiel
Plateau de coupe	
Largeur de coupe	102 cm
Type de plateau	Acier embouti
Configuration du plateau de coupe	2 RM / 4 RM
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	400 litres

## DUKE™ SYC122HD\*

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2
Type	Tuff-Torq® K664 Hydrostatique avec blocage de différentiel
Largeur de coupe	122 cm
Type de plateau	Acier embouti
Configuration du plateau de coupe	2 RM
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	400 litres

## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Système de ramassage avec vidange en hauteur
- Essieu avant en fonte
- Régulateur de vitesse
- Pneus arrière larges de 20 pouces
- Engagement électrique des lames
- Réservoir à carburant de 12 litres
- Roues avant avec roulement à billes
- Siège confortable à haut dossier
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Blocage du différentiel
- Rails de protection
- Rails du plateau de coupe remplaçables



### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton 8270 PXi est équipé d'un filtre à huile et d'un système de lubrification sous pression.



Consultez les accessoires en page 28.

\* Pas disponible en France.

# COURIER™

## TONDEUSES ZÉRO-TURN

### TAILLE COMPACT & UTILISATION FACILE.



Le SZT105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme de tondeuses autoportées zéro-turn Courier™. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro-turn s'utilise à des endroits totalement inaccessibles aux autres tondeuses. Sa petite taille lui permet d'accéder facilement à tout votre jardin et d'être stocké dans un endroit compact.

**CENTRECUT™**  
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Notre technologie de tonte convertible CentreCut™ offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.



#### CONFORT D'UTILISATION GARANTI

Une zéro-turn compacte avec beaucoup de confort. Un grand siège avec des accoudoirs et beaucoup d'espace pour les jambes.



#### LEVAGE DU PLATEAU DE COUPE COMMANDÉE PAR PÉDALE

La hauteur de coupe est facilement réglable en 7 étapes de 38 à 110 mm.



#### DESIGN COMPACT

Avec une largeur totale de 98 cm, la SZT105 est la plus petite de la gamme et offre un accès inégalé au jardin.



#### PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Le plateau de coupe mécano-soudé avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durable pendant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



## APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

### COURIER™ SZT105

#### Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2

#### Transmission

Type	Hydro-Gear® EZT®
------	------------------

#### Plateau de coupe

Largeur de coupe	91 cm
Type de plateau	Tondeuse CentreCut™ en acier mécano-soudé



#### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton EXi offre un démarrage uniforme et des performances durables.

## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe CentreCut™ en acier mécano-soudé
- Transmission hydrostatique
- Puissant moteur Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut confortable avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Plateau de transport en option
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré



Consultez les accessoires en page 30.

# COURIER™

## TONDEUSES ZÉRO-TURN

### LA TONDEUSE ZÉRO-TURN

### MULTI- FONCTIONS!

SZT275

Notre technologie "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse zéro-turn.

Les tondeuses zéro-turn Courier™ SZT175 et SZT275 sont fournies par votre revendeur avec un kit de configuration préinstallé pour un éjection latérale ou un éjection arrière avec des lames Eliminator®. Si vous avez besoin d'une autre configuration de tondeuse à l'avenir, il vous suffit d'acheter un autre kit de configuration et vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau plateau de coupe ou une nouvelle machine.



#### AVEC SUSPENSION



##### PLATEAU DE TRANSPORT

Polyvalence et commodité pour le travail dans le jardin. En option sur le SZT175, inclus sur le SZT275.



##### SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

La suspension avant et arrière rend la conduite très confortable et permet une plus grande vitesse de tonte.

#### CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



Avec kit SD (éjection latérale)



Avec kit RD (éjection arrière)

##### PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Les tondeuses autoportées zéro-turn équipées du plateau de coupe CentreCut™ sont préconfigurées avec un éjection latérale ou arrière. Avec un kit en option, si nécessaire, vous pouvez facilement convertir le carter de la tondeuse en une autre configuration de coupe.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.

# APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

## COURIER™ SZT175 RD/SD

## COURIER™ SZT275 RD/SD

RD = éjection arrière / SD = éjection latérale

Motorisation			
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Cylindres	2	2	
Transmission			
Type	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
Plateau de coupe			
Largeur de coupe	107 cm (42")	122 cm (48")	
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé	CentreCut™ acier mécano-soudé	
Suspension	Avant	Avant et arrière	
Siège	Siège à dossier mi-haut avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs	

## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- SZT175 - suspension avant
- SZT275 - suspension avant et arrière
- Plateau de coupe CentreCut™ de 107 cm ou 122 cm en acier mécano-soudé avec roues de support
- Configuration d'éjection latérale ou arrière
- Moteurs Briggs & Stratton avec réservoir de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- SZT175 - siège à dossier mi-haut avec accoudoirs
- SZT275 - siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- SZT275: plateau de transport inclus
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20" sur SZT275



### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur PXi de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



SZT275

# COURIER™

TONDEUSES ZÉRO-TURN

INSPIRATION PROFESSIONNELLE  
POUR UNE PERFORMANCE  
SUPÉRIEURE.



La tondeuse Courier™ SZT350 est bien plus qu'une zéro-turn garantissant une coupe de qualité supérieure. Avec son plateau de transport intégré et ses autres caractéristiques non négligeables, la tondeuse autoportée Courier™ SZT350 est un outil de travail polyvalent dans une catégorie à part.

## AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE



**PLATEAU DE TRANSPORT**  
Polyvalent et adapté aux travaux de jardin.



**SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE**  
La suspension avant et arrière rend la conduite très confortable et permet une plus grande vitesse de tonte.



**PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ**  
Le plateau de coupe mécano-soudé avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durable de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



**TRANSMISSION PROFESSIONNELLE**  
Les transmissions Hydro-Gear® ZT-2800® vous garantissent robustesse et souplesse.



## APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

### COURIER™ SZT350

#### Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2

#### Transmission

Type	Hydro-Gear® ZT-2800®
------	----------------------

#### Plateau de coupe

Largeur de coupe	132 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé
Suspension	Avant et arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs



#### MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur PXi 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



## CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe en acier mécano-soudé
- Suspension avant et arrière
- Roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
- Transmission hydrostatique
- Puissants moteurs de Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- Plateau de transport inclus
- Embrayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20"

Consultez les accessoires en page 30.

# SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS

<b>TONDEUSE AUTOPORTÉE</b>	<b>REGENT™ SLT110</b>	<b>REGENT™ SLT175*</b>	<b>REGENT™ SLT210SE</b>	<b>REGENT™ SLT275</b>
<b>Motorisation</b>				
Moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	15	15	15	15
<b>Transmission</b>				
Marque	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46
Type	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 6,9	0 - 8,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 5,0	0 - 4,4	0 - 4,4	0 - 5,3
Contrôle de la traction	-	-	-	-
<b>Châssis</b>				
Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Pneus avant	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Pneus arrière	20 x 8	22 x 10	22 x 10	22 x 9,5
Direction assistée	-	-	-	-
Siège	Siège à dossier mi-haut, réglable	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable
Suspension	-	-	-	-
<b>Tondeuse</b>				
Configuration de plateau	42" (107 cm)	42" (107cm)	46" (117 cm)	48" (122 cm)
Construction de plateau	Éjection latérale	CentreCui™	Éjection latérale	CentreCui™
Type de plateau	Acier embouti	Acier mécano-soudé	Acier embouti	Acier mécano-soudé
Roues de support	4 roues de support	4 roues de support	4 roues de support	4 roues de support
Lames	2	2	3	3
Hauteur de coupe (mm)	43 - 86	38 - 89	32 - 95	38 - 89
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	7 / Manuel	7 / Manuel	7 / Manuel
Capacité du collecteur (l)	-	-	-	-
Entrée de lavage	-	Oui	Oui	Oui
<b>Dimensions</b>				
Longueur	185	185	185	185
Largeur SD (déflecteur haut/bas)	127 / 134	112 / 139	131 / 149	125 / 151
Largeur RD	-	112	-	125
Hauteur	111	117	117	117
Poids (kg)	213	232	224	247
<b>Caractéristiques</b>				
Phares	LED	LED	LED	LED
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui
Compteur horaire	-	Oui	Oui	Oui
Moniteur de maintenance	-	-	-	Oui
Prise USB	-	-	-	-
Jauge de carburant	Avec voyant	Avec voyant	Avec voyant	Avec voyant
Kit mulching / Déflecteur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Garantie**	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

\* Pas disponible en France.

\*\* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

<b>BROADMOOR™ SYT410</b>	<b>BARON™ SLC92</b>	<b>BARON™ SLC102</b>	<b>DUKE™ SYC102</b>	<b>DUKE™ SYC122</b>
Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 16	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 8	Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 8	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 12	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 12
Tuff-Torq® K62 High Speed Hydrostatique avec ACT™ 0 - 9,4 0 - 5,9 ACT™	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K62 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 Blocage du différentiel
Fonte 16 x 6,5 22 x 10 Électrique Siège à dossier haut, en matière respirante, réglable Arrière	Fonte 15 x 6 18 x 8,5 - Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Fonte 15 x 6 18 x 8,5 - Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Fonte 16 x 6,5 20 x 10 - Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable -	Fonte 16 x 6,5 20 x 10 - Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable -
48" (122 cm) Éjection latérale, Free Floating™ Acier mécanosoudé Rouleau de rayage sur toute la largeur 3 32 - 102 En continu / Électrique - Oui	36" (92 cm) Ramassage arrière Acier embouti - 2 30 - 90 6 / Manuel 300 Oui	40" (102 cm) Ramassage arrière Acier embouti 4 2 30 - 90 6 / Manuel 300 Oui	40" (102 cm) Ramassage arrière Acier embouti 4 2 25 - 95 7 / Manuel 320 Oui	48" (122 cm) Ramassage arrière Acier embouti 4 2 25 - 95 7 / Manuel 380 Oui
196 123 / 149 - 125 338	243 - 95 114 226	243 - 106 117 255	243 - 108 132 271	243 - 126 132 295
LED Oui Oui Oui - Electronique sur tableau de bord Optionnel Limitée à 3 ans	LED - Oui - - - Optionnel Limitée à 2 ans	LED - Oui - - - Optionnel Limitée à 2 ans	LED Oui Oui - 1x USB-C, 1x USB-A Avec voyant Inclus Limitée à 2 ans	LED Oui Oui - 1x USB-C, 1x USB-A Avec voyant Inclus Limitée à 2 ans

# SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS & ZÉRO-TURN

## TONDEUSE AUTOPORTÉE

### DUKE™ SYC102HD\*

### DUKE™ SYC102XD\*

### DUKE™ SYC122HD\*

#### Motorisation

Moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	12	12	12

#### Transmission

Marque	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664	Tuff-Torq® K664
Configuration du plateau de coupe	2WD	4WD	2WD
Type	Hydro	Hydro	Hydro
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 8,0	0 - 8,0	0 - 8,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 5,0	0 - 5,0	0 - 5,0
Contrôle de la traction	Blocage du différentiel	Blocage du différentiel	Blocage du différentiel

#### Châssis

Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pneus avant	16 x 6,5	16 x 6,5	16 x 6,5
Pneus arrière	20 x 10	20 x 10	20 x 10
Direction assistée	-	-	-
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable
Suspension	-	-	-

#### Tondeuse

Configuration de plateau	40" (102 cm)	40" (102 cm)	48" (122 cm)
Construction de plateau	Ramassage arrière	Ramassage arrière	Ramassage arrière
Type de plateau	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection
Roues de support	4	4	4
Lames	2	2	2
Hauteur de coupe (mm)	25 - 95	25 - 95	25 - 95
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	7 / Manuel	7 / Manuel
Capacité du collecteur (l)	400	400	400
Hauteur de levage maximale (cm)	187	187	187
Entrée de lavage	Oui	Oui	Oui

#### Dimensions

Longueur	286	286	286
Largeur RD	108	108	126
Hauteur	143	143	143
Poids (kg)	389	399	392

#### Caractéristiques

Phares	LED	LED	LED
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui
Prise USB	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Jauge de carburant	Avec voyant	Avec voyant	Avec voyant
Garantie***	Limitée à 2 ans	Limitée à 2 ans	Limitée à 2 ans

\* Pas disponible en France.

\*\* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

\*\*\* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie ([www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)).

**ZÉRO-TURNS****COURIER™  
SZT105****COURIER™  
SZT175****COURIER™  
SZT275****COURIER™  
SZT350****Motorisation**

Moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé			
Réservoir à carburant (l)	11	11	11	11

**Transmission**

Marque	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Type d'entraînement	Double Transmission	Double Transmission	Double Transmission	Double Transmission
Type	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0

**Châssis**

Cadre	Acier	Acier	Acier	Acier
Essieu avant	Fonte	Essieu avant pivotante en acier	Essieu avant pivotante en acier	Essieu avant pivotante en acier
Pneus avant/arrière	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 10
Siège	Siège à dossier mi-haut, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs
Suspension	-	Avant	Avant et arrière	Avant et arrière

**Tondeuse**

Largeur de coupe	36" (91cm)	42" (107 cm)	48" (122cm)	52" (132cm)
Configuration de plateau	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Éjection latérale
Construction de plateau	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Relevage plateau	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Roues de support	-	2	2	2
Rouleau du plateau de coupe	Tonte en bande en option	Tonte en bande en option	Tonte en bande en option	Roulettes sur toute la largeur de la tondeuse
Lames	2	2	3	3
Hauteur de coupe (mm)	38 - 110	38 - 110	38 - 110	38 - 110
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	13 / Manuel	13 / Manuel	13 / Manuel

**Dimensions**

Longueur	178	187	187	187
Largeur SD (déflecteur haut/bas)	98 / 136	112 / 139	125 / 151	136 / 167
Largeur RD	98	112	125	-
Hauteur	107	101	105	105
Poids assemblé	226	263	307	330

**Caractéristiques**

Entrée de lavage	De série	De série	De série	De série
Plateau de transport**	Optionnel	Optionnel	Inclus	Inclus
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Jauge de carburant	-	Oui, dans le réservoir	Oui, dans le réservoir	Oui, dans le réservoir
Kit mulching / Déflecteur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Garantie***	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

# ACCESSOIRES DES TRACTEURS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175*	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT275
<b>NUMÉRO DE MODÈLE (TRACTEUR)</b>		<b>2692020</b>	<b>2691926</b>	<b>2691683</b>	<b>2691927</b>
<b>NUMÉRO DE MODÈLE (PLATEAU DE COUPE)</b>		<b>1696767</b>	<b>1697442</b>	<b>1696798</b>	<b>1697443</b>
Kit d'accoudoirs	1687810	•	•	•	•
Limiteur de hauteur de coupe	84011449				
Déflecteur arrière	1697608				
Brosse de balayage 120 cm Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant Nécessaire : Kit d'entraînement Nécessaire : Courroie d'entraînement	1697555				
Lame à neige 120 cm Nécessaire : Porte-poids standard	1697547				
Lame à neige 120 cm Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant	1697553				
Lame de neige 100 cm Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant Nécessaire : Kit d'entraînement Nécessaire : Courroie d'entraînement Nécessaire : Kit de contrôle des gouttières	1697554				
Chaînes à neige (paire pour pneus 18")	1697611				
Chaînes à neige (paire pour pneus 20")	1697562				
Mulch Plug					
Kit mulching pour éjection latérale		1696374YP		1696910	
Kit de configuration éjection latérale			1697446		1697448
Kit de configuration éjection arrière			1697447		1697449
Déflecteur pour 100% mulching			84007258		84007244
Système de ramassage à trois sacs Exige: Kit d'adaptation du plateau Optionnel: Turbine					
Kit d'adaptation du plateau		1697367A	1697367A	1697375A	1697376A
Poids, 15kg Exige: Porte-poids, avant	1691319SM 1694922SM	• •	• •	• •	
Masse de roue (2 pièces nécessaires)	1690555SM	•	•	•	
Porte-poids, avant	1694155SM				
Chaînes à neige, pneus 22" x 10"	1695092SM		•	•	•
Kit de rouleau à rayures**			1697537		1697537

\* Pas disponible en France.

\*\* Compatible avec les plateaux de coupe CentreCut™ de 2022 et les plus récents.




<b>BROADMOOR™ SYT410</b>	<b>BARON™ SLC92</b>	<b>BARON™ SLC102</b>	<b>DUKE™ SYC102</b>	<b>DUKE™ SYC122</b>	<b>DUKE™ SYC102HD*/XD*</b>	<b>DUKE™ SYC122HD*</b>
<b>2692022</b>	<b>2692050</b>	<b>2692051</b>	<b>2692052</b>	<b>2692053</b>	<b>2692080 / 2692081</b>	<b>2692082</b>
-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			1697559	1697559	1697559	1697559
			84012447	84012447	84012447	84012447
	•	•	•	•	•	•
	1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			•	•	•	•
			1697556	1697556	1697556	1697556
			1697559	1697559	1697559	1697559
			84012447	84012447	84012447	84012447
			1697618	1697618	1697618	1697618
	•	•				
			•	•	•	•
	1697609	1697606				
1696909						
1697363A						
1697376A						
1696750A						
1697376A						
•						
•						
•						
•						

# ACCESSOIRES ZÉRO-TURN

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
<b>MODEL NUMBER</b>		<b>2692021</b>	<b>2691923</b>	<b>2691922</b>	<b>2691696</b>
Kit de configuration éjection latérale		1697523	1697446	1697448	
Kit de configuration éjection arrière		1697524	1697447	1697449	
Kit mulching pour éjection latérale					1696908
Kit mulching pour éjection arrière (Déflecteur pour 100% mulching)		84008240	84007258	84007244	
Système de ramassage à deux sacs	1697408A	•	•	•	•
Exige: Kit d'adaptation du plateau		1697101	1697373A	1697376A	
Exige: Kit d'adaptation du plateau + Turbine					1696768A
Plateau de transport	1696711	•	•		
Jack Stand service cric	5601080	•	•	•	•
Exige: Jack Stand kit de montage	5601098	•	•	•	•
Kit de rouleau à rayures*		1697535	1697536	1697536	

Tous les accessoires illustrés dans ce catalogue ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.

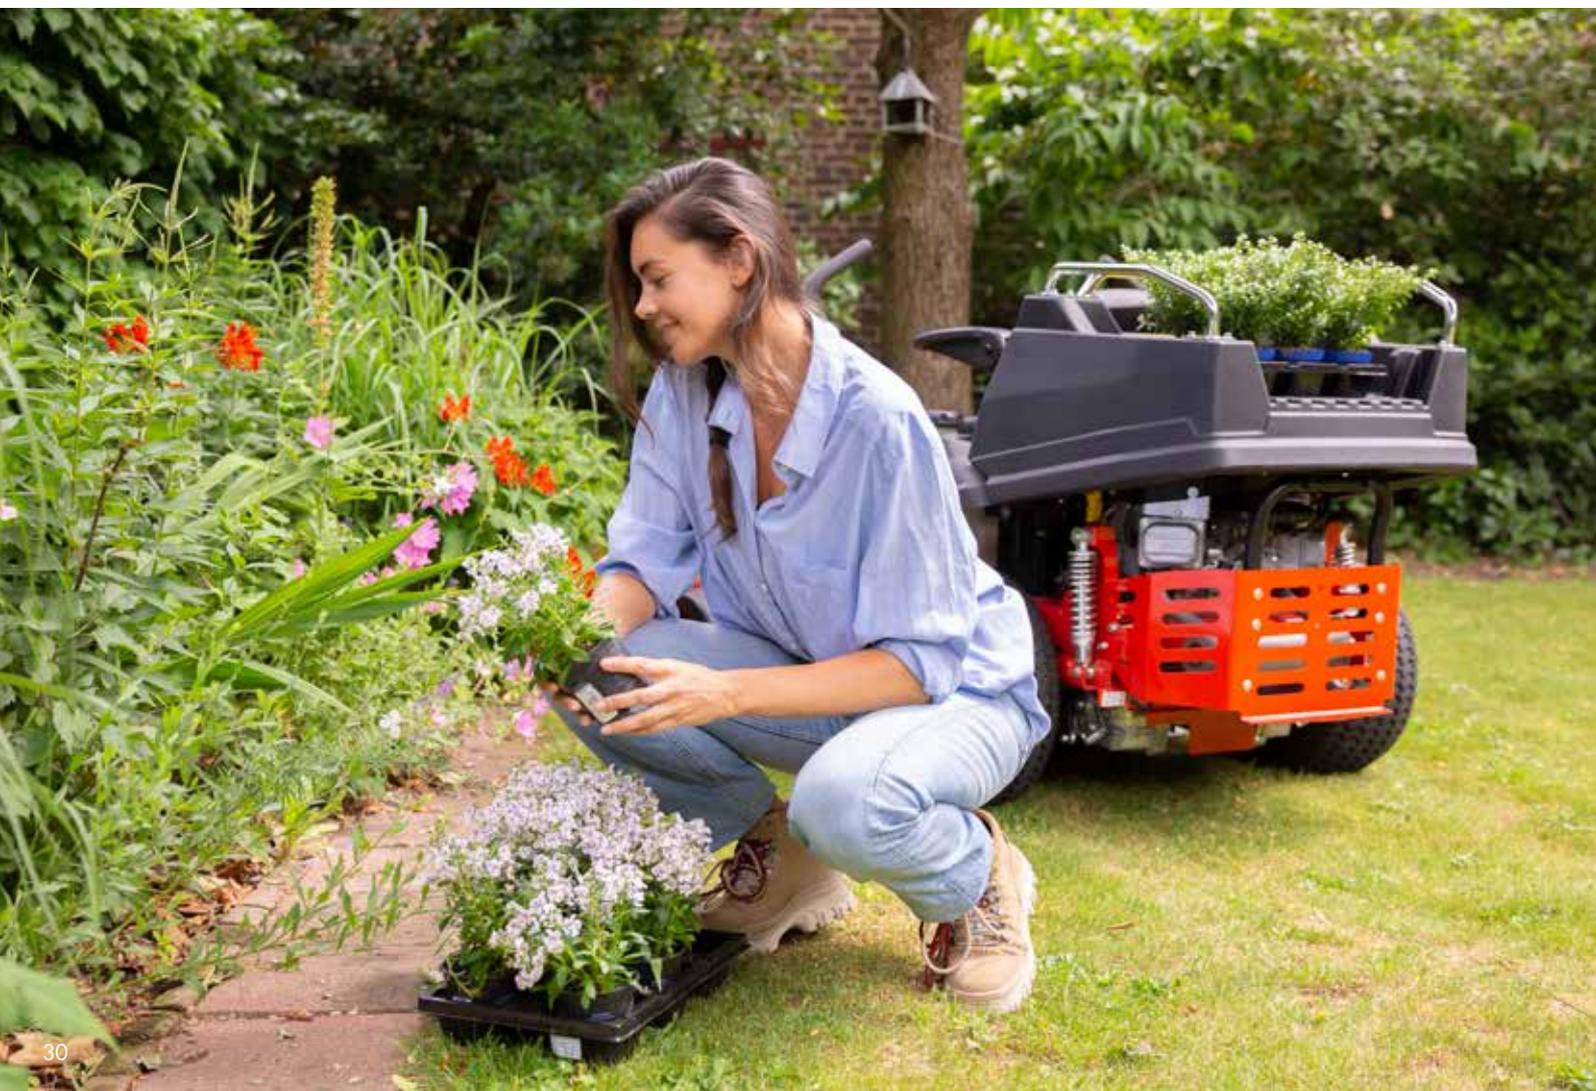



Porte-poids avant/arrière



Masse de roue



Kit mulching



Cargo Bed - Plateau de transport



Bac de ramassage à deux sacs



Brosse de balayage 120 cm (SYC)



Chaînes à neige



Lame de neige 100 cm (SYC)



Lame à neige 120 cm (SLC & SYC)

#### JACK STAND SERVICE CRIC

Grâce à ce cric de service, vous pouvez facilement atteindre le dessous de votre plateau de coupe pour l'entretien.



#### KIT DE ROULEAU A RAYURES\*

Une pelouse bien entretenue mérite des rayures parfaites.



\* Compatible avec les plateaux de coupe CentreCut™ de 2022 et les plus récents.



**Simplicity**  
CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



[www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)



**SABRE FRANCE**

Sabre France  
50 rue de l'Ancien Port  
76370 Dieppe  
[www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)  
[espace-contact@sabre-france.com](mailto:espace-contact@sabre-france.com)

VOTRE REVENDEUR SIMPLICITY®:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383

© 2025 ALL RIGHTS RESERVED.  
NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'ARRÊTER LA PRODUCTION DE MODÈLES ET DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS NOTIFICATION.  
NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS D'IMPRESSION. 01/2025EUFR